

dimanche, 10 juillet 2022 10:24

Le Chambon-sur-Lignon : le pianiste Goran Filipec met de la couleur dans les sons

Le pianiste croate interprétait samedi "La Couleur des sons" en écho à l'exposition Chagall qui est accrochée en face du temple, au Lieu de mémoire au Chambon-sur-Lignon. Fidèle à sa philosophie, Jubilons a ainsi rapproché deux arts.

En hommage au plafond de l'Opéra de Paris de Marc Chagall 1963, une commande d'André Malraux, ce récital a fait entendre au piano des pièces de Bellini, Donizetti, Liszt, Verdi sous les doigts de Goran Filipec.

Renommé pour ses interprétations fougueuses des œuvres de Franz Liszt et du répertoire classique et romantique d'une haute virtuosité, Goran Filipec défend la créativité et la subjectivité dans l'interprétation en la considérant comme la co-crédation de l'œuvre musicale, et souvent il l'entremêle avec ses propres arrangements et adaptations.



LA COMMÈRE 43

L'info c'est ici... et c'est gratuit

(<https://www.lacommere43.fr/>)

Photos : lacommere43.fr

piano FAZIOLI
F228



La commère 43

La tête Binaurale « Headgar »

« GENELEC 8020 »



Photos Bernard Lagnel

Peut être tenue d'une seule main...

« Les Micros-Oreilles »

... à l'aide d'un modèle d'oreille anthropométrique pour auriculothérapeute !! Chez :

9,90 €


Établissements Importateur

PHU-XUAN

8, rue Monsieur Le Prince, 75006 Paris • métro Odéon
Téléphone : 01 43 25 08 27 • Fax : 01 46 33 90 11
www.phuxuan.com • E-mail : phuxuan@wanadoo.fr
Ouvert de 9h00 à 19h00 sans interruption, du mardi au samedi inclus



POSE DU VELCRO SUR LA GENELEC 8020 :

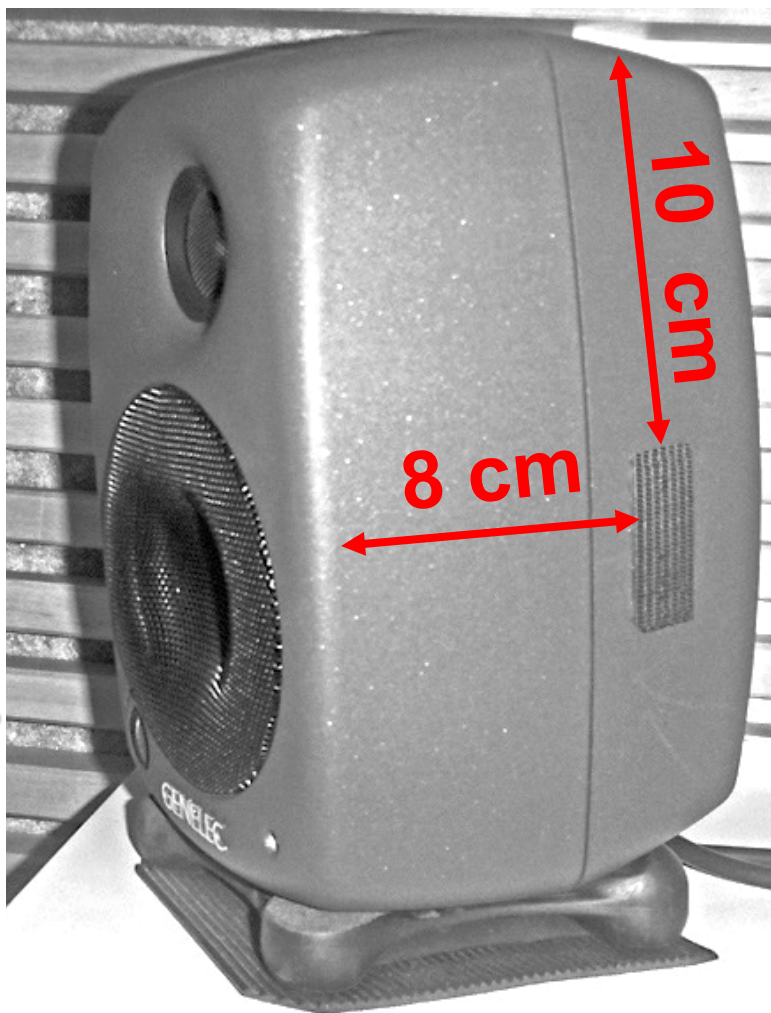

Photos Bernard Lagnel

La structure de la **Genelec 8020** permet d'être **suspendue** et pour plus de discrétion, peut être revêtue d'un bas noir...



Personnaliser vos enceintes en leurs rajoutant des Micros-Oreilles !!



4060 Miniature Omnidirectional Microphone, Hi-Sens**Key features**

The d:screet™ 4060 series is widely acknowledged as the world's leading miniature microphone for speech and vocal performance applications even in humid conditions. Designed for use with wireless systems in theater,

television and film, the capsule is highly unobtrusive and offers excellent vocal detail and resolution. The 4060 features low noise and high sensitivity and comes with a wide range of accessories, connectors and adapters.

Specifications**Directional characteristics:**

Omnidirectional

Frequency range, ± 2 dB:

Soft boost grid: 20 Hz – 20 kHz, 3 dB soft boost at 8 – 20 kHz.

High boost grid: 20 Hz – 20 kHz, 10 dB boost at 12 kHz.

Sensitivity, nominal, ± 3 dB at 1 kHz:

20 mV/Pa; -34 dB re. 1 V/Pa **(4 à 7 dB > à un Schoeps)**

Equivalent noise level, A-weighted:

Typ. 23 dB(A) re. 20 μ Pa (max. 26 dB(A))

S/N ratio, re. 1 kHz at 1 Pa (94 dB SPL):

71 dB(A)

Dynamic range:

Typ. 100 dB

Max. SPL, peak before clipping:

134 dB

Power supply:

For wireless systems: Min. 5 V through DPA adapter. With DAD6001-BC/ DAD6024/DAD4099-BC: 48 V phantom power ± 4 V for full performance.


Connector:

MicroDot

Cable length:

1.8 m (5.9 ft)

DPA 4060 comparaison des 2 grilles proposées :

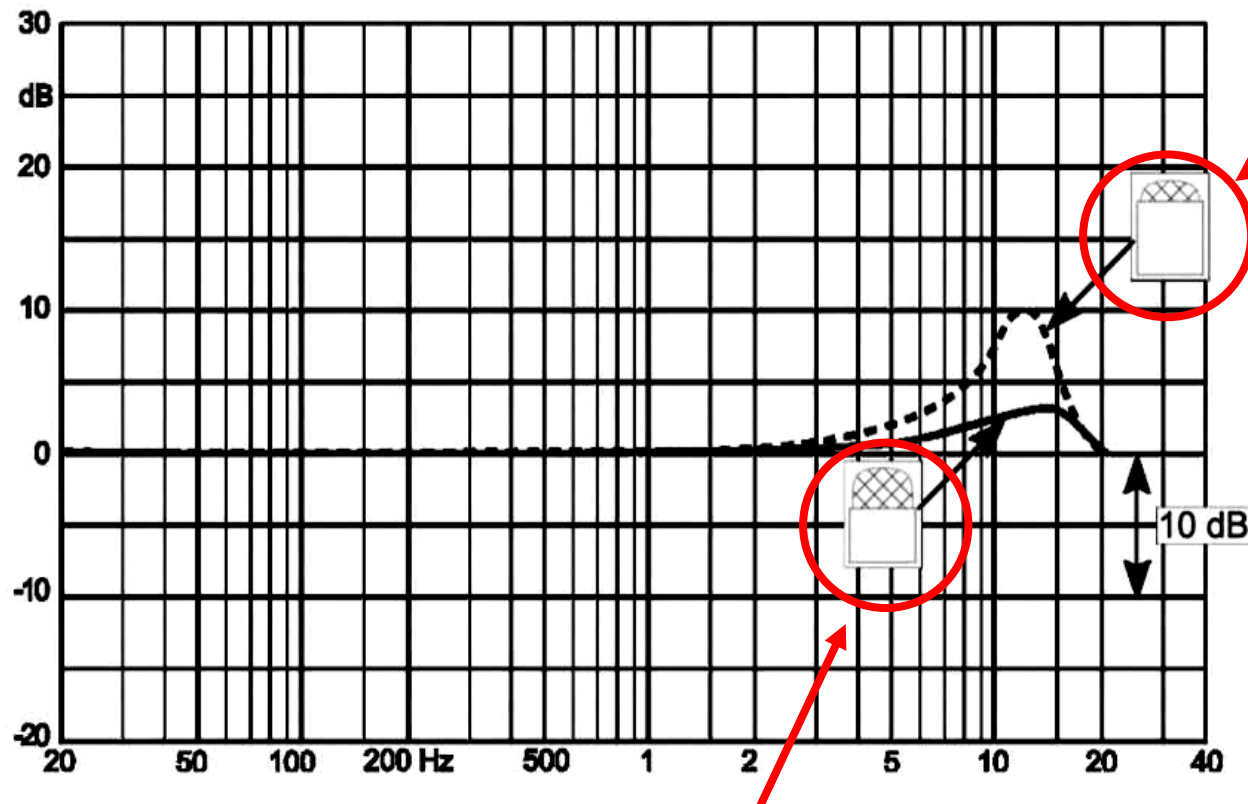


**Miniature Grid
Hight Boost DUA6002**
(grille haute ou plate)

À n'utiliser que
par grand vent
avec bonnettes
sur les oreilles...

Miniature Grid Soft Boost DUA6001
(grille basse ou grille ronde)

Les 2 grilles n'ont aucune incidence sur la
directivité : **Omni à 10 kHz même à l'arrière !**

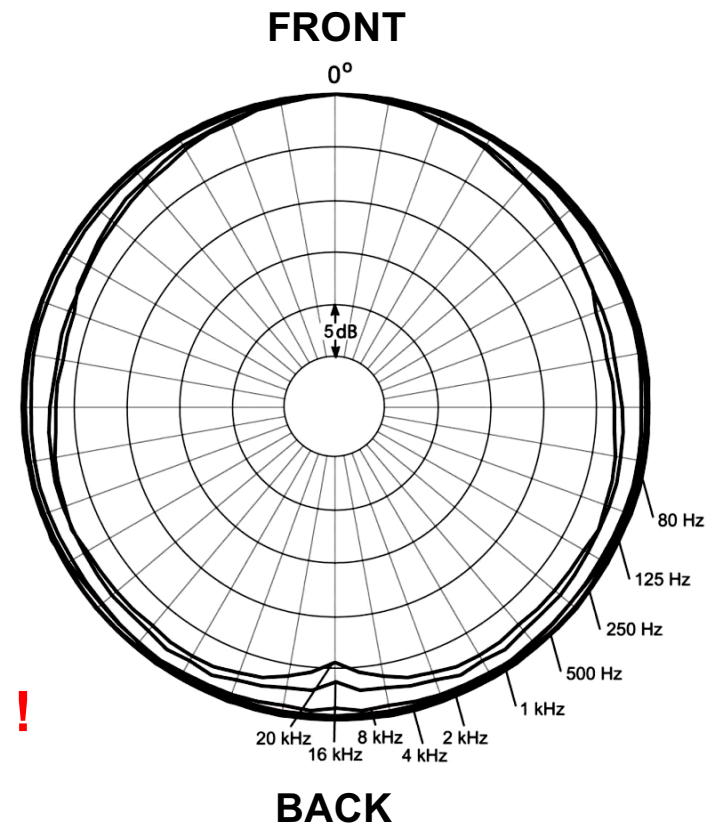



Griffon
Microphones



Primo
MICROPHONES INC

EM 272

Griffon GMT-120


835,00 €

1 002,00 € TTC T.V.A.

8 KHz

Specifications

- Polar Pattern: Omnidirectionnel
- Prepolarised capsule
- Frequency Response: 20Hz to 20kHz
- Max Acoustic Input: 122dB SPL
- Sensibility 30mV/Pa
- self noise 14dBA
- Output Impedance: 200 Ω
- Balanced transformer
- Power Requirements: 12 - 48V Phantom
- Full Brass body nickel plating
- Mundorf silver 10% solder
- OCC wire PTFE
- Vishay resistor
- Angraved number
- Handmade in France

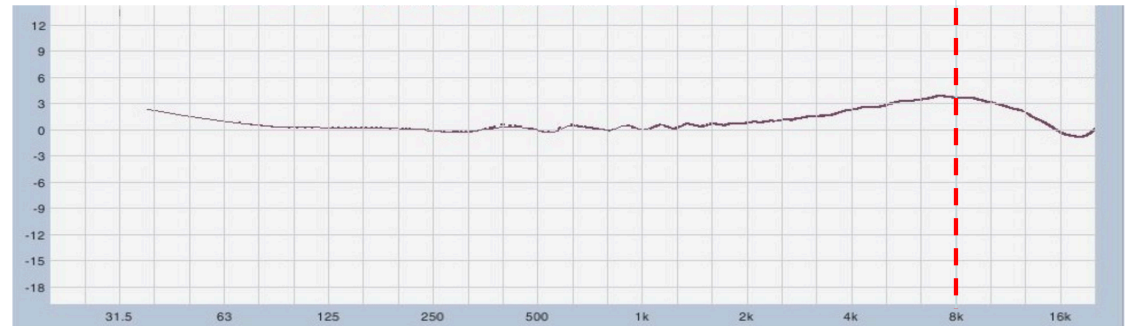

10 trous à la circonférence
6 trous au centre

EM 272



Primo
MICROPHONES INC

Microphone à condensateur électret Primo EM272 Z1 Omni

Référence: FC101

Omni directionnel - Ultra faible bruit - Haute
sensibilité - Large plage dynamique

- Rapport signal sur bruit 80 dB (bruit propre 14 dBA)
- Sensibilité -28 dB (± 3 dB à 1kHz, 0dB=1V/Pa)
- Niveau de pression acoustique d'entrée maximal 122 dB
- Également disponible avec des fils courts pré-soudés

FICHE TECHNIQUE Primo EM272Z1

Tweeter

Partager

Google+

Pinterest

Envoyer à un ami

Imprimer

13,56 €
TVA incl.

Quantité

1

-

+

Gélules


- ☐ 2 appariés ☒ Seul
- ☐ 4 appariés



Ajouter au
panier



Ajouter à la liste
de souhaits

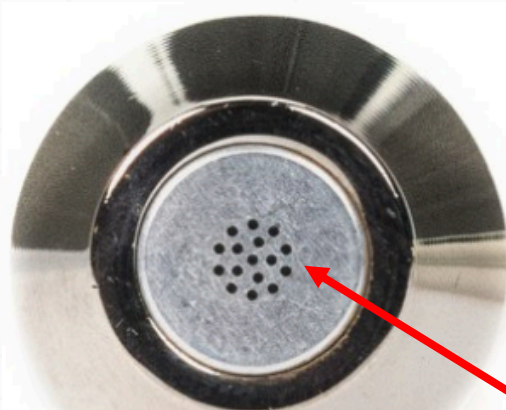

Griffon GMT-120

10 trous à la circonférence
6 trous au centre

エレクトレットコンデンサーマイクロホン
Electret Condenser Microphone
EM272Z1




1. 特長 Features

Hi-Fi 録音、アレイマイク、ハイエンドAV機器等に使える超高感度無指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン。2線接続タイプ。
High sensitivity Electret Condenser Microphone for using Hi-Fi recording, Array mic, High-End AV equipment, etc.
2 wire connection.


2. 仕様 Specifications

2-1) 指向性 Directional Characteristic	: 無指向性 Omni-directional
2-2) 感度 Sensitivity	: $-28 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$ at 1 kHz ($0 \text{ dB} = 1 \text{ V/Pa}$, $V_{CC} = 3 \text{ V}$, $R_L = 2.7 \text{ k}\Omega$)
2-3) インピーダンス Impedance	: $1.5 \text{ k}\Omega \pm 30 \%$ at 1 kHz
2-4) S/N 比 S/N Ratio	: 80 dB at 1 kHz (1 Pa, A weighted network)
2-5) 動作電圧 Operating Voltage	: 3 V
2-6) 消費電流 Current Consumption	: 600 μA Max
2-7) 最大入力音圧 Max Input Sound Pressure Level	: 119 dB S.P.L.
2-8) 重量 Weight	: 0.76 g


3. 外観図 Appearance Drawing [mm]

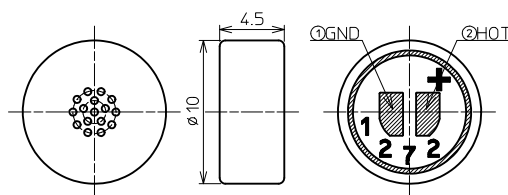

4. 回路図 Circuit Diagram

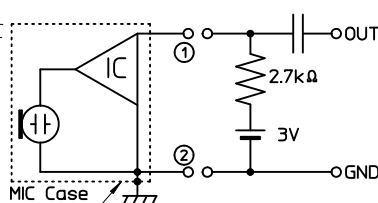

5. 周波数特性 Frequency Response

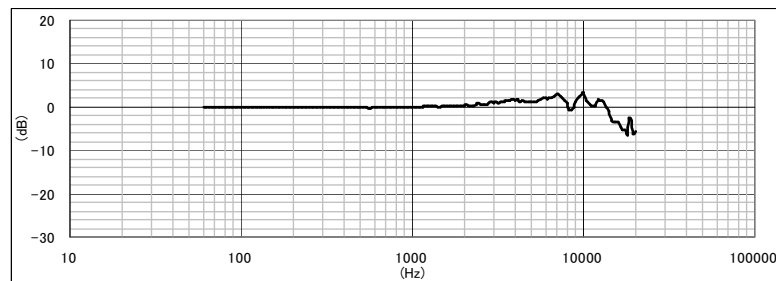

株式会社 プリモ

PRIMO CO., LTD.

Tel. 042-556-8711 (営業課) +81-42-556-8711 (Sales dept.) Fax. 042-556-8721
e-mail : eigyo@primocorp.co.jp

Aug. 2018

エレクトレットコンデンサーマイクロホン
Electret Condenser Microphone
EM273




1. 特長 Features

Hi-Fi 録音、アレイマイク、ハイエンドAV機器等に使える超高感度無指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン。3線接続タイプ。
High sensitivity Electret Condenser Microphone for using Hi-Fi recording, Array mic, High-End AV equipment, etc.
3 wire connection.


2. 仕様 Specifications

2-1) 指向性 Directional Characteristic	: 無指向性 Omni-directional
2-2) 感度 Sensitivity	: $-37 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$ at 1 kHz ($0 \text{ dB} = 1 \text{ V/Pa}$, $V_{CC} = 5 \text{ V}$, $R_L = 5.6 \text{ k}\Omega$)
2-3) インピーダンス Impedance	: $0.6 \text{ k}\Omega \pm 30 \%$ at 1 kHz
2-4) S/N 比 S/N Ratio	: 80 dB at 1 kHz (1 Pa, A weighted network)
2-5) 動作電圧 Operating Voltage	: 5 V
2-6) 消費電流 Current Consumption	: 600 μA Max
2-7) 最大入力音圧 Max Input Sound Pressure Level	: 135 dB S.P.L.
2-8) 重量 Weight	: 0.76 g


3. 外観図 Appearance Drawing [mm]

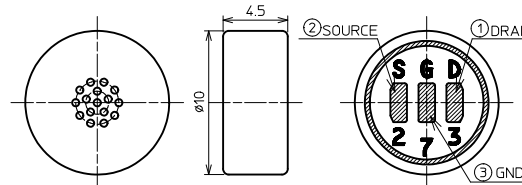

4. 回路図 Circuit Diagram

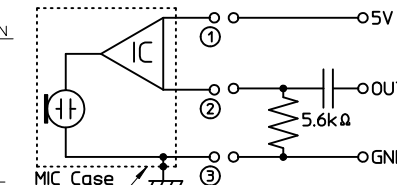

5. 周波数特性 Frequency Response

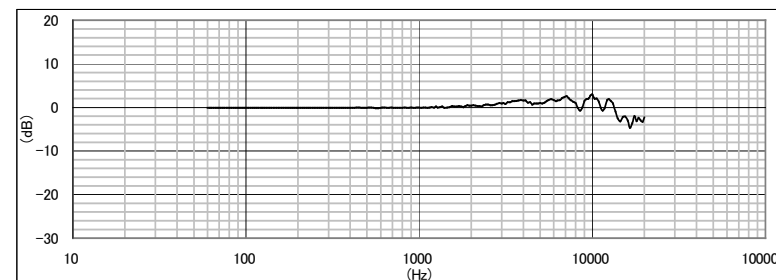

株式会社 プリモ


PRIMO CO., LTD.

Tel. 042-556-8711 (営業課) +81-42-556-8711 (Sales dept.) Fax. 042-556-8721
e-mail : eigyo@primocorp.co.jp

Jul. 2017



Corrections Griffon GMT-120

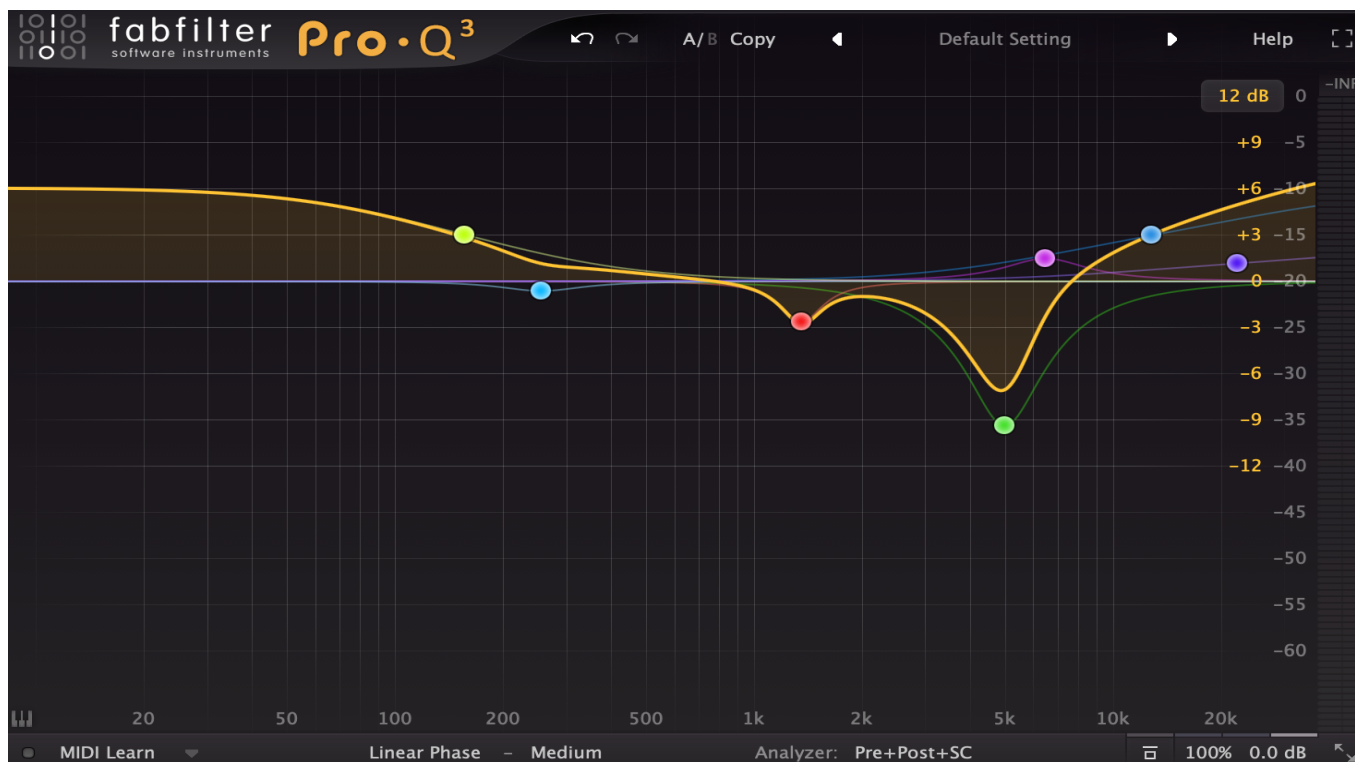

Corrections Headgar (tête binaurale)